

Ventana Corrediza 5020




Características

- Marcos y naves de esquinas con cortes a 90°.
- El sillar posee un perfil de extensión interno y drenajes deflectores que evitan entradas de agua.
- Permite el uso de vidrios con espesores de 4mm, 5mm y 6mm.
- Diseños desde 2 hasta 4 naves.
- Posee traslapes y enganches sencillos y reforzados para asegurar desempeños según la NSR10.
- Se aseguran con cerrojo central, o cerradura embutida.

Beneficios

- Ventana corrediza para vanos medianos en construcciones de uso residencial para alcobas y cocinas.
- Los vanos de instalación deben estar nivelados, plomados y con esquinas a 90°.
- Tiene diferentes perfiles verticales centrales para cumplir la Norma NSR10 vigente en Colombia, que permite su instalación en edificios hasta de 40 pisos, de acuerdo a la zona.
- Consulte las restricciones específicas del producto escogido.
- El mejor desempeño en estanqueidad de la ventana, se garantiza con el uso de la extensión del sillar interior o cámara isobárica para nivelar presiones.
- Ninguna cavidad de felpa o empaque debe estar vacía.
- Para combinar con cuerpos fijos, se recomienda el uso de los perfiles desarrollados en este sistema.
- Utilice accesorios de buena calidad y resistentes a la corrosión.
- Puede combinarse con cerramientos del sistema MAESTRO de ALUMINA.

Diseños y Aperturas

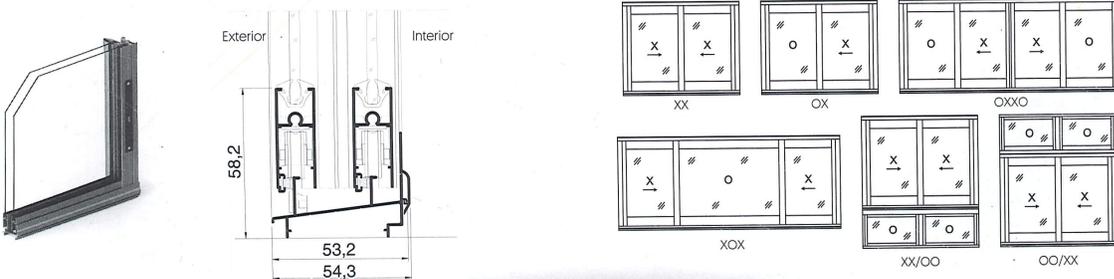

	 Espesor del vidrio	 Profundidad del marco	 Ancho del perfil	 Capacidad de carga	 Accesorios
Puerta Corrediza 744	4mm - 8mm	64,3mm	62,7mm	70Kg	Nacionales e Importados
Ventana Corrediza 5020	4mm - 6mm	53,2mm	58,2mm	12Kg ó 35Kg	Nacionales e Importados